

# RG-CT1120

云终端



## 01 产品概述

RG-CT1120是针对企金推出的的VDI云终端产品解决方案。

RG-CT1120整体采用了Intel全新Jasper Lake架构4核心处理器，集成图形核心，支持最高4K分辨率和60Hz刷新率的高清视频显示，为用户带来更舒适的视觉体验。满足办公场景的多元功能需求。终端配置4GB DDR4内存，32GB存储，1个千兆以太网口，双HDMI接口，支持选配Wi-Fi6。终端依托更高性能的芯片和丰富的接口，专注于云终端产品的技术升级。

RG-CT1120支持选配Wi-Fi6，为团队成员的办公设备提供网络接入服务，为产线带来更易用、部署方便的网络解决方案。

## 02 产品外观



RG-CT1120  
右侧背面俯视图



RG-CT1120  
左侧正面俯视图

## 03 产品特性

### 纤薄小巧，精致美观

时尚的方形外观设计，采用高品质材质精心打造，既玲珑精致又稳重大方。

纤薄机身，超小体积，背挂放置，特有防盗设计，打造一个干净整洁的办公环境。

### 功能强大，内涵丰富

全新架构处理器，工艺先进、性能稳定。

高性能处理器，能够良好支撑办公业务。具备双HDMI接口，更支持VDI桌面的扩展屏使用，让研发、税务等双屏办公场景使用无忧，Wi-Fi6无线能够为产线带来更易用、部署方便的网络解决方案。

### 环保静音，绿色节能

静音设计，为您提供无噪音安静办公、教学环境。

超低功耗产品，绿色节能，大大降低电量消耗，助力实现降低碳排放的目标。

### 即插即用，简易运维

部署方便，替换简单，硬件管理维护量少。

密闭设计，再不必为除尘费心。

### 一键恢复，降低维护工作量

终端系统崩溃，可远程一键还原，个人数据不受影响，实现远程运维，简化系统运维部署管理操作、降低维护成本，大幅度降低维护工作量。


## 04 产品规格

产品信息	RG-CT1120
产品描述	VDI 云终端
系统规格	
CPU	Intel jasper lake 处理器, 4 核 4 线程, 主频 2.0GHz
内存	标配: 1*4GB 板载 DDR4 2400MHz
硬盘	标配: 1*32GB 板载 eMMC
接口规格	
对外接口	1 个 DC 电源接口 1 个 3.5mm 耳机插孔 (兼容 4 段耳机) 1 个 3.5mm 麦克风插孔 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口 4 个 USB3.0 接口 2 个 USB2.0 接口 2 个 HDMI 接口
一键恢复	支持
Wi-Fi 接口	支持, 需选配 Wi-Fi 模组: 支持 802.11ax(Wi-Fi6)
蓝牙	支持, 需选配 Wi-Fi 模组: 蓝牙 5.2, 需选配 802.11ax(Wi-Fi6) 模组
尺寸与重量	
外观颜色	枪灰色
产品尺寸 (宽 × 深 × 高)	147mm × 147mm × 32.5mm
产品重量	0.6kg
运输重量	1.2kg
防盗锁	支持 Kensington 防盗锁
电源与功耗	
电源	标配 1 个国标三芯桌面式适配器
电源输入	支持直流 (DC) 输入: • 额定输入电压: 12V DC • 额定输入电流: 4A
电源最大输出功率	48W
典型功耗	10W
环境与可靠性	
温度	工作环境温度: 0°C ~ 40°C 存储环境温度: -40°C ~ 70°C 说明: 在海拔 3000~5000 米范围内, 海拔每升高 220 米, 最高温度规格降低 1°C。

<b>产品信息</b>	<b>RG-CT1120</b>
湿度	工作环境湿度：10%RH~90%RH（无凝结） 存储环境湿度：5%RH~90%RH（无凝结）
海拔	工作海拔：0m~5000m
<b>显示规格</b>	
最大分辨率	4096x2160@60Hz(HDMI, 硬件上限)
<b>特色功能</b>	
VESA	支持背挂和壁挂（标配支架及螺丝）， VESA 标准：75mm × 75mm/100mm × 100mm
上电自启动	支持，BIOS 可配置，软件可配置

## 05 典型应用

在企业办公场景中，采用RG-CT1120云终端搭配RG-CS系列云服务器产品，可实现资源池按需分配及快速扩容。配合锐捷安全访问网关，多种认证方式确保访问安全，且仅需一次登入，多场景办公安全又便捷，其典型的组网方案如图所示。

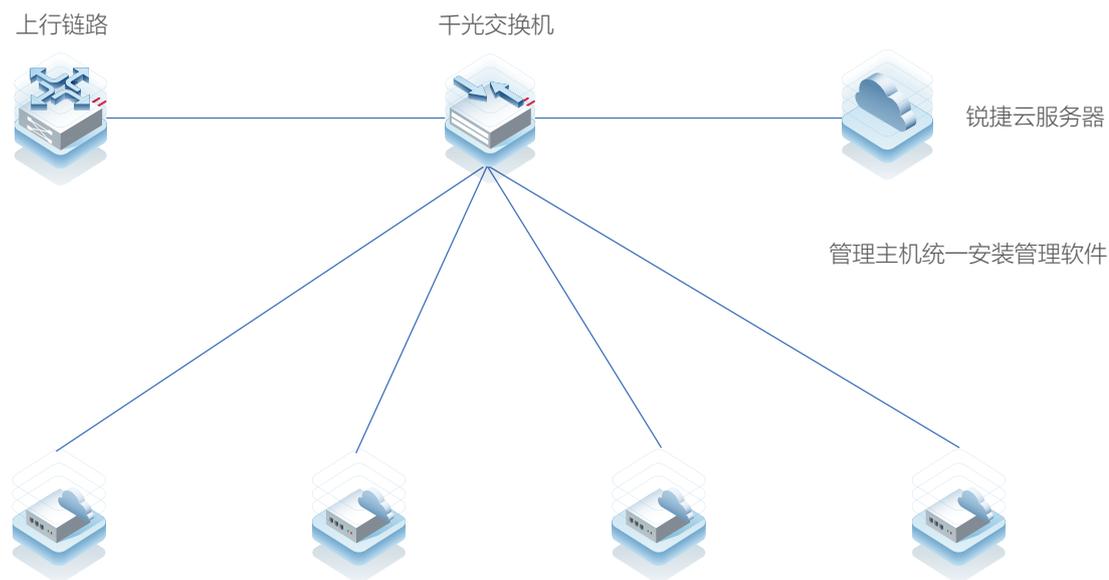

## 06 订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT1120	VDI 云终端，jasper lake X86 高性能低功耗 4 核心处理器，2 个 HDMI 接口，4 个 USB3.0 接口，2 个 USB2.0 接口，提供 VSAE 背挂及 Kensington 标准锁孔。

## 07 装箱清单

名称	数量
云终端	1 台
背挂架	1 个
背挂螺丝	4 颗
电源线	1 条
电源适配器	1 个
产品说明书	1 份

## 08 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷保修政策：<https://www.ruijie.com.cn/fw/xw/8006/>
- 锐捷产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

## 09 更多信息

如需获取更多锐捷相关信息，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷网络官方网站：<http://www.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：<http://www.ruijie.com.cn/fw/>
- 锐捷网络7\*24h智能客服闪电免：<http://ocs.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络7\*24h技术服务热线：4008-111-000
- 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：<http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
- 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn

**Ruijie锐捷**  
Networks



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录[www.ruijie.com.cn](http://www.ruijie.com.cn)，咨询电话：400-620-8818

\*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。